


HK B3/B5 230/400V

Elektrikli Motor B3/B5 230/400V

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Model | Yapı şekli B3/B5 Ayakları çıkartılabilir |
| Koruma sınıfı | IP 55 |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C ile +40 °C arası |
| Malzeme | Mahfaza: Alüminyum |

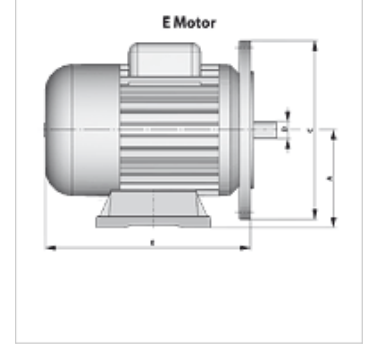

Açıklama

Kendiliğinden soğutmalı sincap kafesli motorlar

4 kutuplu

Çoklu alan gerilimi 50 Hz için 220-240 V / 380-420 V ve 60 Hz için 220-280 V / 380-480 V

Ürün

| Tanım | n 50 Hz (rpm) | n 60 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | P 60 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | A (mm) | E (mm) | Ø C (mm) | Ø D mil (mm) | Ağırlık (kg) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| HK 71 A4 B35 2-4 A | 1410 | 1710 | 0,25 | 0,30 | 0,91 | 0,67 | 71 | 206 | 160 | 14 | 6,1 |
| HK 71 B4 B35 2-4 A | 1380 | 1680 | 0,37 | 0,44 | 1,20 | 0,72 | 71 | 206 | 160 | 14 | 6,7 |
| HK 80 A4 B35 2-4 A | 1380 | 1680 | 0,55 | 0,66 | 1,58 | 0,74 | 80 | 228 | 200 | 19 | 8,9 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = 400 V/60 Hz için nominal kapasite – n 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal devir sayısı – n 60 Hz = 400 V/60 Hz için nominal devir sayısı – I 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal akım – LF 50 Hz = Güç faktörü, cos phi, 50 Hz

Ek elemanlar

HK MPK Pinyon pompaları için seçme tablosu motor pompaları kombinasyonları