
HK B3/B5 230/400V

Elektrikli Motor B3/B5 230/400V

Özellikler

Model	Yapı şekli B3/B5 Ayakları çıkartılabilir
Koruma sınıfı	IP 55
Ortam sıcaklığı	-20 °C ile +40 °C arası
Malzeme	Mahfaza: Alüminyum



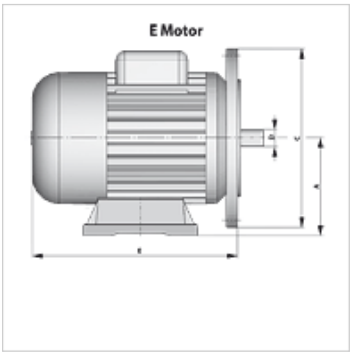

Açıklama

Kendiliğinden soğutmalı sincap kafesli motorlar

4 kutuplu

Çoklu alan gerilimi 50 Hz için 220-240 V / 380-420 V ve 60 Hz için 220-280 V / 380-480 V

Ürün

Tanım	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	E (mm)	Ø C (mm)	Ø D mil (mm)	Ağırlık (kg)
HK 71 A4 B35 2-4 A	1410	1710	0,25	0,30	0,91	0,67	71	206	160	14	6,1
HK 71 B4 B35 2-4 A	1380	1680	0,37	0,44	1,20	0,72	71	206	160	14	6,7
HK 80 A4 B35 2-4 A	1380	1680	0,55	0,66	1,58	0,74	80	228	200	19	8,9

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = 400 V/60 Hz için nominal kapasite – n 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal devir sayısı – n 60 Hz = 400 V/60 Hz için nominal devir sayısı – I 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal akım – LF 50 Hz = Güç faktörü, cos phi, 50 Hz

Ek elemanlar

HK MPK	Pinyon pompaları için seçme tablosu motor pompaları kombinasyonları

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.