
HK FAC CRNI
Krom piston çubuğu CRNI

Özellikler

Model	Piston çubukları - metre ürünü Tolerans f7
Malzeme	Çelik 20MNV6CRNI
Yüzey koruması	30µm nikel tabakası, 20µm krom tabakası Nikel tabakası HV 300 yüzey sertliği Krom tabakası HV 850 yüzey sertliği Pürüzlülük Ra ≤ 0,2µm ISO 3768 / derece 9 uyarınca NSS testinde maks. 1000 saat korozyona karşı dayanıklılık

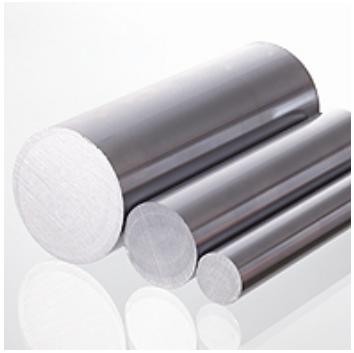

Siparişle ilgili bilgiler

Max. production length 6.00 m
istek üzerine diğer boylar verilebilir

Ürün

Tanım	çap S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = piston çubukları çapı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.