
PVC TRANSP ST
Yumuşak PVC Hortum

HANSA FLEX

Özellikler

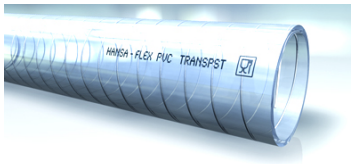

Kullanım Alanı	Gıda endüstrisi
Özel Nitelikler	son derece dayanıklı, bükülebilir, basınç ve aşınmaya dayanıklı, morötesi ve iklim koşullarına karşı dayanıklı
İç Kat	PVC gıda gerçekliğinde
Takviye Kat	içine yerleştirilmiş çelik tel spirali
Dış Kat	PVC gıda gerçekliğinde
Renk	şeffaf
Sıcaklık min.	-5 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Akışkanlar	Meyve suları Maden Suları Şaraplar maksimum %15 oranında alkol içeren sıvı gıda maddeleri

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.