


WA FA

Bağlantı parçası ... FA, Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Kaynak uçlu boru ağızlıkları inçli
Sızdırmazlık şekli 1	Kaynak bağlantısı
Standart	DIN EN 10216-1
Dizayn	düz
Malzeme	Steel P235TR2 (1.0255)

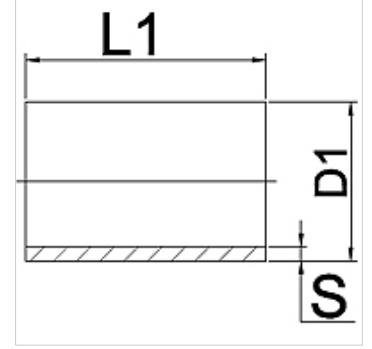

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Ürün türleri

WA FA VA Bağlantı parçası ... FA, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik 1.4571