


WA FS

Bağlantı parçası ... FS, Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Kullanım Alanı | Metal hortumlar için bağlantı armatürü |
| Bağlantı 1 | Boru ağızı |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Kesme halkası bağlantısı |
| Standart | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Kısaltma | BES |
| Dizayn | düz |
| Tip | ağır |
| Malzeme | Çelik (kaynak yapılabilir) |

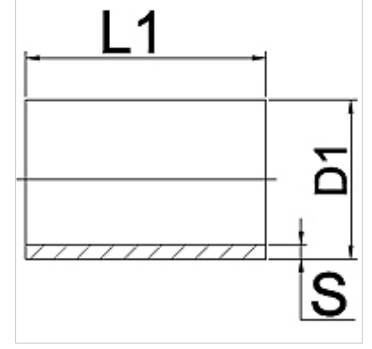

Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir. Alternatif olarak AFS veya AOS bağlantı kalıbını tavsiye ederiz

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | DN | PN (bar) | Tip | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|----|----------|------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS | 4 | 320 | 8S | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 006 FS | 6 | 263 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FS | 8 | 219 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FS | 10 | 299 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| WA 013 FS | 13 | 262 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| WA 016 FS | 16 | 288 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| WA 020 FS | 20 | 230 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| WA 025 FS | 25 | 244 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| WA 032 FS | 32 | 222 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

Ürün türleri

WA FS VA Bağlantı parçası ... FS, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik 1.4571