
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Özellikler

Model	basit etkili kilidi açılabilir Yuva modeli - sızıntısız
Malzeme	Mahfaza: Alüminyum Çelik iç parçalar
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



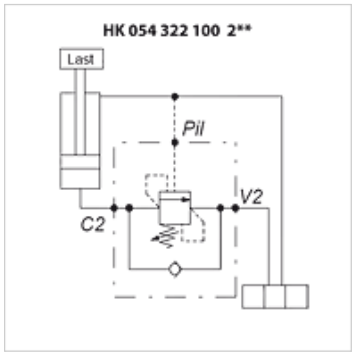

Açıklama

maks. yük basıncı 270bar

Ürün

Tanım	Mil	Basınç ayarlama alanı bar	Q max. (L/min)	Çalıştırma oranı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Model	Ağırlık (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	Ölçme bağlantılı	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	Ölçme bağlantılı	1,29

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.