


HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Model | basit etkili kilidi açılabilir Yuva modeli - sızdımsız |
| Malzeme | Mahfaza: Alüminyum Çelik iç parçalar |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar |

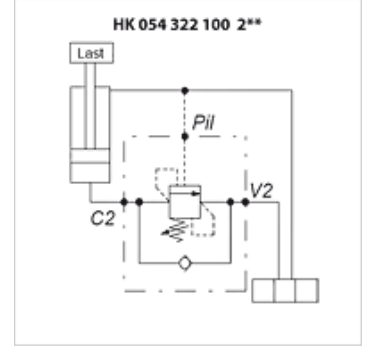

Açıklama

maks. yük basıncı 270bar

Ürün

| Tanım | Mil | Basınç ayarlama alanı bar | Q max. (L/min) | Çalıştırma oranı | A (mm) | B (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | Model | Ağırlık (kg) |
|--------------------|--------|---------------------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------|
| HK 054 322 100 220 | G 3/8" | 60 - 210 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| HK 054 322 100 235 | G 3/8" | 120 - 350 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| HK 054 322 100 320 | G 1/2" | 60 - 210 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | Ölçme bağlantılı | 1,20 |
| HK 054 322 100 335 | G 1/2" | 120 - 350 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | Ölçme bağlantılı | 1,29 |