


# WA AOS VA

Bağlantı parçası ... AOS, Paslanmaz Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
<b>Bağlantı 1</b>	metrik Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	O-Ringli 24° dışa havşalı
<b>Standart</b>	DIN 3865 ISO 8434-1
<b>Kısaltma</b>	DKOS
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Tip</b>	ağır
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

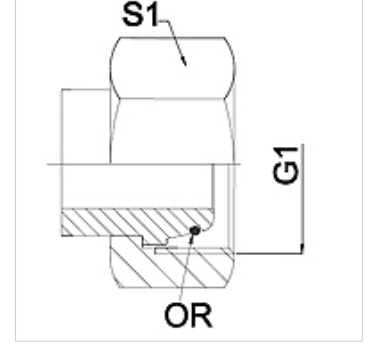

## Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	Tip	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Ürün türleri

WA AOS Bağlantı parçası ... AOS, Çelik, Çelik (kaynak yapılabilir)