


# HK FD

## 2 yollu akım ayarlama valfı FD

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Model</b>	serbest geri gidiş için geri tepme valfı (ön gerdirme 0,7bar) Kolay ayarlama için basıncı tahliye edilmiş valf mili
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 350 bar

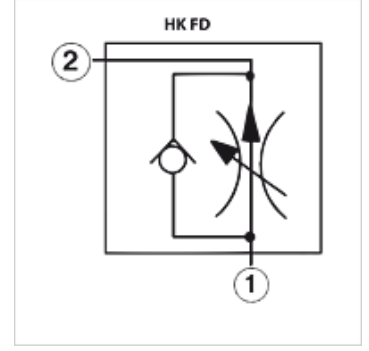

### Ürün

Tanım	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	A	B	İlgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	SW (mm)	Sıkma torku (N-m)	Ağırlık (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

### Aksesuar

HK GEH DA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-5A
HK GEH GA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-13A
HK GEH GBA	Kartuş valfı T-13A için valf mahfazası ara plakası
HK GEH GBY	Kartuş valfı T-13A için valf mahfazası ara plakası
HK HR SUN	Kartuş valfı SUN için el çarkı