
HK FD
2 yollu akım ayarlama valfı FD

Özellikler

Model	serbest geri gidiş için geri tepme valflı (ön gerdirme 0,7bar) Kolay ayarlama için basıncı tahliye edilmiş valf mili
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



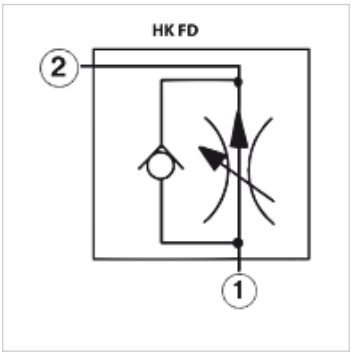

Ürün

Tanım	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	ilgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	SW (mm)	Sıkma torku (N-m)	Ağırlık (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Aksesuar

HK GEH DA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-5A
HK GEH GA	Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-13A
HK GEH GBA	Kartuş valfı T-13A için valf mahfazası ara plakası
HK GEH GBY	Kartuş valfı T-13A için valf mahfazası ara plakası
HK HR SUN	Kartuş valfı SUN için el çarkı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.