


# HK RD

## Basınç sınırlama valfi RD

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Model	doğrudan kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

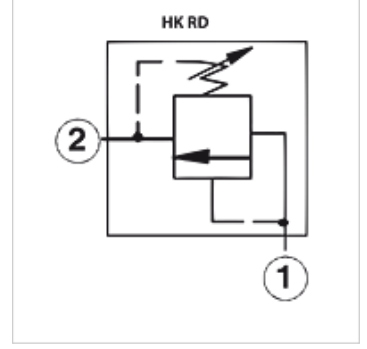

### Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

### Açıklama

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar  
Bağlantı 2'ye maks. basınç uygulanabilir  
Başlama süresi yakl. 2 ms

### Ürün

Tanım	Ayar sahası min. (bar)	Ayar sahası max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	ilgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	SW (mm)	Sıkma torku (N-m)	Ağırlık (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

### Aksesuar

HK GEH CA	Kartuş Valfları T-3A için Valf Mahfazası
HK GEH FA	Kartuş Valfları T-10A için Valf Mahfazası
HK HR SUN	Kartuş valfi SUN için el çarkı