
HK RD
Basınç sınırlama valfı RD

Özellikler

Model	doğrudan kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



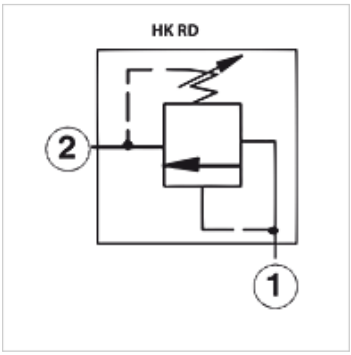

Açıklama
Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Açıklama
nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Bağlantı 2'ye maks. basınç uygulanabilir
Başlama süresi yakl. 2 ms

Ürün

Tanım	Ayar sahası min. (bar)	Ayar sahası max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	ilgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	SW (mm)	Sıkma torku (N-m)	Ağırlık (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Aksesuar

HK GEH CA	Kartuş Valfları T-3A için Valf Mahfazası
HK GEH FA	Kartuş Valfları T-10A için Valf Mahfazası
HK HR SUN	Kartuş valfı SUN için el çarkı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.