


HK RP

Basınç sınırlama valfi RP

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|---------------|
| Model | ön kumandalı |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar |

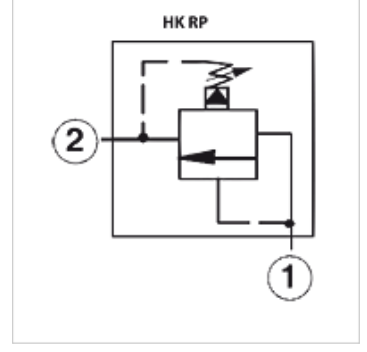

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Açıklama

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

Bağlantı 2'ye maks. basınç uygulanabilir

Başlama süresi yakl. 10 ms

Ürün

| Tanım | Ayar sahası min. (bar) | Ayar sahası max. (bar) | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | ilgili vidalama mahfazası | Vidalama mili | SW (mm) | Sıkma torku (N-m) | Ağırlık (kg) |
|--------------|------------------------|------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------|---------------|---------|-------------------|--------------|
| HK RP EC LAN | 7 | 210 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RP EC LWN | 10 | 315 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RP GC LAN | 7 | 210 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| HK RP GC LWN | 10 | 315 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Aksesuar

| | |
|-----------|---|
| HK GEH CA | Kartuş Valfları T-3A için Valf Mahfazası |
| HK GEH FA | Kartuş Valfları T-10A için Valf Mahfazası |
| HK HR SUN | Kartuş valfi SUN için el çarkı |