


WA FL CU

Bağlantı parçası ... FL, Kupfer

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Boru ağızı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Standart	ISO 8434-1 DIN 3861
Kısaltma	BEL
Dizayn	düz
Tip	hafif
Malzeme	Bakır

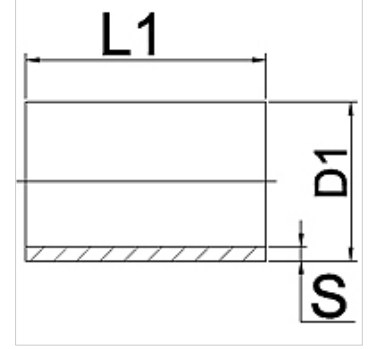

Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir. Alternatif olarak AFL veya AOL bağlantı kalıbını tavsiye ederiz.

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	Tip	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Ürün türleri

WA FL	Bağlantı parçası ... FL, Çelik, Çelik (kaynak yapılabilir)
WA FL VA	Bağlantı parçası ... FL, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik 1.4571