


WA HB

Bağlantı parçası ... HB, Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	60° içe havşalı
Standart	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Kısaltma	AGR
Dizayn	düz
Malzeme	Çelik

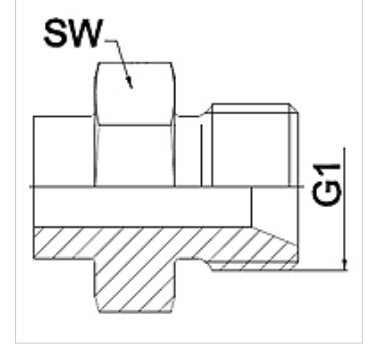

Açıklama

Kaynak yapılmış model sadece paslanmaz çelikte bulunur
Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

Ürün türleri

WA HB VA Bağlantı parçası ... HB, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik