
WA HL

Bağlantı parçası ... HL, Çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Kısaltma	CEL
Dizayn	düz
Tip	hafif
Malzeme	Çelik (kaynak yapılabilir)



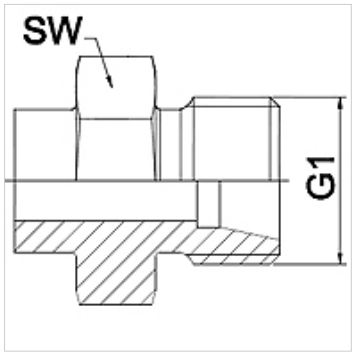

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	Tip	SW (mm)
WA 004 HL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL	40	100	M 52 x 2	42 L	55

Ürün türleri

WA HL VA	Bağlantı parçası ... HL, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.