


# WA HS VA

Bağlantı parçası ... HS, Paslanmaz Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Kısaltma	CES
Dizayn	düz
Tip	ağır
Malzeme	Paslanmaz çelik

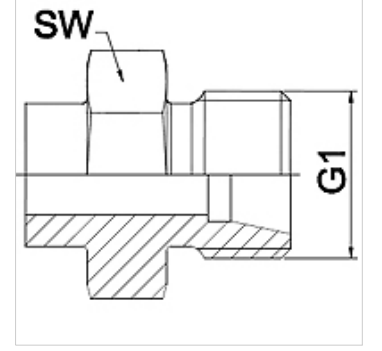

## Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	Tip	SW (mm)
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55

## Ürün türleri

WA HS Bağlantı parçası ... HS, Çelik, Çelik (kaynak yapılabilir)