
SFS
SAE Flanş Contası, SFS

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 420 bar (6000PSI)
Renk	sarı + siyah
Sıcaklık min.	-35 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	SAE flanş 3000 ve 6000 PSI üzerinde
Malzeme	1) Poliüretan 57 Shore A (2) Poliüretan 95 Shore A



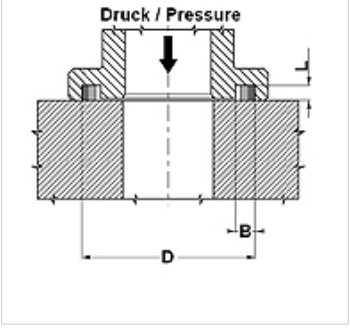

Açıklama

iyi ekstrüzyon direnci
uzun ömürlü
conta ile flanş birbirine yapıştığından, kolay montaj

Ürün

Tanım	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	e (mm)	B (mm)
SFS - 08	1/2"	25,4	2,85	4,2
SFS - 12	3/4"	31,8	2,85	4,2
SFS - 16	1"	39,7	2,85	4,2
SFS - 20	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
SFS - 24	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
SFS - 32	2"	63,4	2,85	4,2
SFS - 40	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
SFS - 48	3"	91,9	2,85	4,2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.