
B FPM-K

Çubuk Contası, B-FPM/K


HANSA-FLEX

Özellikler

Model	Çubuk contası
Çalışma basıncı	maks. 250 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	150 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	Kapalı somunlarda Açık somunlarda
Malzeme	FPM-K
Uygulama	Hidrolik



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

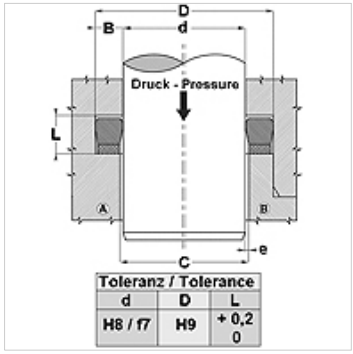

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Açıklama

az sürtünmeli conta.
Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.
Basit çözüm.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.