

B NEI FPM
Çubuk Contası, B-NEI-FPM

Özellikler

Model	Çubuk contası
Çalışma basıncı	maks. 400 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	kapalı somunlarda A açık somunlarda B
Malzeme	(1) Conta: FPM (2) Destek pulu: Asetal reçine / PTBR
Uygulama	Hidrolik



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

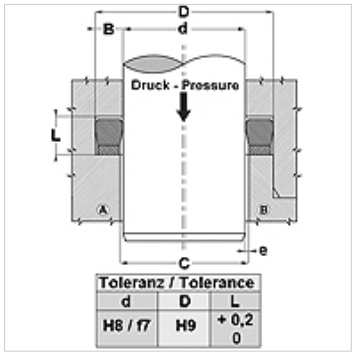

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Açıklama

az sürtünmeli conta.
Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.
Basit çözüm.

Siparişle ilgili bilgiler

Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

Ürün türleri

B NEI	Çubuk Contası, B-NEI, (1) Conta: dokusu takviyeli NBR

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.