


Özellikler

| | |
|-----------------|---|
| Model | Çubuk tavan manşonu |
| Çalışma basıncı | maks. 500 bar |
| Kayma hızı max. | 0,5 m/s |
| Sıcaklık min. | -30 °C |
| Sıcaklık max. | 110 °C |
| Akışkanlar | Mineral yağlar Su emülsiyonları |
| Montaj | açık somunlarda |
| Malzeme | (1) Basınç halkası: sert dokuyla takviyeli NBR (2) Tavan manşonu: 2 x NBR + 3 x dokusu güçlendirilmiş NBR (3) Destek pulu: Asetal reçine / PTBR |
| Uygulama | Hidrolik |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|--|
| d | D | L |
| H8 / F7 | H9 | d < 200 : Lj +1,0 / 1,5 d > 200 : Lj +1,5 / 2,0 |

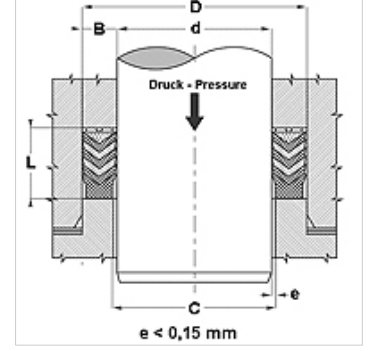

Açıklama

sıcaklığa karşı yüksek direnç
Basınç darbeleri gibi ağır çalışma koşulları için.
Güçlü titreşimler, kötü yüzeyler.

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir
Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.
Farklı madde mümkündür: FPM.

Ürün

| Tanım | d (mm) | TR (mm) | L (mm) |
|---------|-----------|------------|-----------|
| CH2-020 | 20,00 | 32,0 | 22,5 |
| CH2-022 | 22,00 | 34,0 | 22,5 |
| CH2-025 | 25,00 | 40,0 | 22,5 |
| CH2-028 | 28,00 | 43,0 | 22,5 |
| CH2-030 | 30,00 | 45,0 | 22,5 |
| CH2-032 | 32,00 | 47,0 | 22,5 |
| CH2-035 | 35,00 | 50,0 | 22,5 |
| CH2-036 | 36,00 | 51,0 | 22,5 |
| CH2-040 | 40,00 | 55,0 | 22,5 |
| CH2-042 | 42,00 | 57,0 | 22,5 |
| CH2-045 | 45,00 | 65,0 | 27,5 |
| CH2-050 | 50,00 | 70,0 | 30,0 |
| CH2-055 | 55,00 | 75,0 | 30,0 |
| CH2-056 | 56,00 | 76,0 | 37,0 |
| CH2-060 | 60,00 | 80,0 | 37,0 |
| CH2-063 | 63,00 | 83,0 | 37,0 |
| CH2-065 | 65,00 | 85,0 | 40,0 |
| CH2-070 | 70,00 | 90,0 | 40,0 |
| CH2-075 | 75,00 | 95,0 | 40,0 |
| CH2-080 | 80,00 | 100,0 | 40,0 |
| CH2-090 | 90,00 | 110,0 | 40,0 |
| CH2-100 | 100,00 | 120,0 | 40,0 |
| CH2-110 | 110,00 | 130,0 | 40,0 |
| CH2-120 | 120,00 | 145,0 | 50,0 |
| CH2-125 | 125,00 | 150,0 | 46,0 |
| CH2-140 | 140,00 | 165,0 | 46,0 |
| CH2-160 | 160,00 | 190,0 | 60,0 |
| CH2-180 | 180,00 | 210,0 | 60,0 |
| CH2-200 | 200,00 | 230,0 | 60,0 |