

# DBM NEO

Tek Parçalı Piston DBM-NEO için KDS

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı maks. 300 bar

Kayma hızı max. 0,5 m/s

Sıcaklık min. -30 °C


Sıcaklık max. 110 °C

Akışkanlar Mineral yağlar  
Su emülsiyonları


Montaj tek parçalı veya çok parçalı pistonlarda

Malzeme (1) Conta: NBR  
(3) Destek pulu: Polyester  
(4) Geri halka: Asetal reçine

Uygulama Hidrolik



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

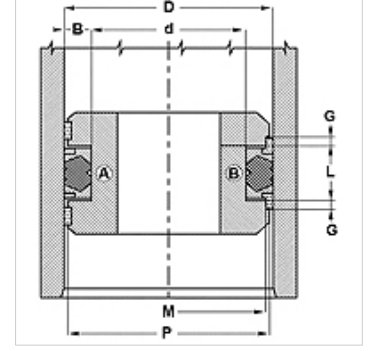

## Açıklama

Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.

basit montaj

Basit çözüm.

## Siparişe ilgili bilgiler

Farklı madde mümkündür

## Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4