



## Özellikler

Model	Piston somun halkası
Çalışma basıncı	maks. 80 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Model	İnç
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su-hava
Montaj	tek parçalı pistonlarda A çok parçalı pistonlarda B
Malzeme	75° Shore A NBR
Uygulama	Hidrolik + pnömatik



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

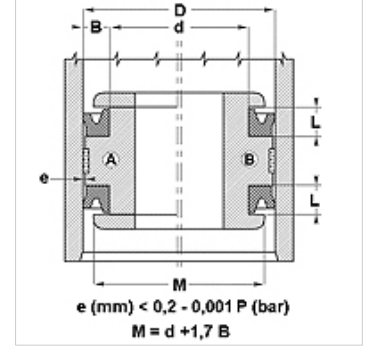

## Açıklama

az sürtümlü conta.  
Basit çözüm.

## Siparişe ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

## Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDE 50	13,00	6,70	6,30	4,76
DDE 62	16,00	8,10	7,00	5,55
DDE 75	19,05	12,70	5,00	3,17
DDE 100	25,40	16,50	8,00	6,35
DDE 106	27,00	17,50	8,00	6,35
DDE 112	29,00	19,05	8,00	6,35
DDE 125	32,00	19,30	8,00	6,35
DDE 137	35,00	22,30	8,00	6,35
DDE 143	37,00	26,00	8,00	6,35
DDE 150	38,00	30,00	8,00	6,35
DDE 150100	38,10	25,40	9,52	7,92
DDE 156	40,00	27,30	8,00	6,35
DDE 162	42,00	30,90	8,00	6,35
DDE 175112	44,45	28,57	11,10	9,52
DDE 175	45,00	35,50	8,50	7,00
DDE 200	51,00	41,50	9,00	7,14
DDE 212150	53,97	38,10	11,10	9,52
DDE 250	64,00	46,30	10,50	8,85
DDE 300	76,00	57,90	10,50	8,73
DDE 300225	76,20	57,15	14,30	12,70
DDE 312	80,00	67,30	8,00	6,35
DDE 387	99,00	86,30	11,00	9,52
DDE 400	102,00	89,30	11,00	9,52
DDE 437	111,00	94,70	9,50	7,93