



## Özellikler

|                 |  |
|-----------------|--|
| Model           | Piston conta seti  |
| Çalışma basıncı | maks. 700 bar  |
| Kayma hızı max. | 0,5 m/s  |
| Sıcaklık min.   | -30 °C   |
| Sıcaklık max.   | 110 °C   |
| Akışkanlar      | Mineral yağlar<br>Su emülsiyonları   |
| Montaj          | çok parçalı pistonlarda  |
| Malzeme         | (1) Conta: dokusu takviyeli NBR<br>(2) Kılavuz halkası: Asetal reçine<br>(3) Geri halka: Asetal reçine |
| Uygulama        | Hidrolik   |



| Toleranz / Tolerance |            |            |            |        |        |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| D                    | d          | L          | G          | M      | P      |
| H11                  | +0,10<br>0 | +0,25<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

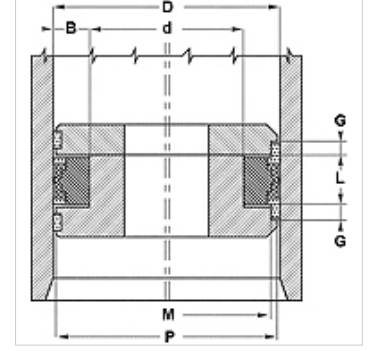

## Açıklama

Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.

Az sürtünmeli.

Yüksek basınç.

Basit çözüm.

## Siparişle ilgili bilgiler

Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.

Farklı madde mümkündür: FPM.

## Ürün

| Tanım       | TR<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | G<br>(mm) | M<br>(mm) | P<br>(mm) |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DPC 40 24   | 40         | 24        | 18,4      | 6,35      | 35,40     | 38,70     |
| DPC 45 29   | 45         | 29        | 18,4      | 6,35      | 40,40     | 43,70     |
| DPC 50 34   | 50         | 34        | 18,4      | 6,35      | 45,40     | 48,70     |
| DPC 55 39   | 55         | 39        | 18,4      | 6,35      | 50,40     | 53,70     |
| DPC 60 44   | 60         | 44        | 18,4      | 6,35      | 55,40     | 58,70     |
| DPC 65 50   | 65         | 50        | 18,4      | 6,35      | 60,40     | 63,70     |
| DPC 70 50   | 70         | 50        | 22,4      | 6,35      | 64,20     | 68,30     |
| DPC 75 55   | 75         | 55        | 22,4      | 6,35      | 69,20     | 73,30     |
| DPC 80 60   | 80         | 60        | 22,4      | 6,35      | 74,20     | 78,30     |
| DPC 85 65   | 85         | 65        | 22,4      | 6,35      | 79,20     | 83,30     |
| DPC 90 70   | 90         | 70        | 22,4      | 6,35      | 84,15     | 88,30     |
| DPC 95 75   | 95         | 75        | 22,4      | 6,35      | 89,15     | 93,30     |
| DPC 100 75  | 100        | 75        | 22,4      | 6,35      | 93,15     | 98,05     |
| DPC 100 80  | 100        | 80        | 25,4      | 6,35      | 94,15     | 98,30     |
| DPC 105 85  | 105        | 85        | 22,4      | 6,35      | 98,10     | 103,00    |
| DPC 110 85  | 110        | 85        | 22,4      | 6,35      | 103,10    | 108,00    |
| DPC 120 100 | 120        | 100       | 25,4      | 6,35      | 114,10    | 118,30    |
| DPC 140 115 | 140        | 115       | 25,4      | 6,35      | 133,00    | 138,00    |
| DPC 150 125 | 150        | 125       | 25,4      | 6,35      | 143,00    | 148,00    |