

DPC NEO

Bölünmüş Piston DPC-NEO için KDS

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı maks. 700 bar

Kayma hızı max. 0,5 m/s

Sıcaklık min. -30 °C

Sıcaklık max. 110 °C

Akışkanlar Mineral yağlar
Su emülsiyonları


Montaj çok parçalı pistonlarda

Malzeme (1) Conta: dokusu takviyeli NBR
(3) Geri halka: Asetal reçine

Uygulama Hidrolik



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

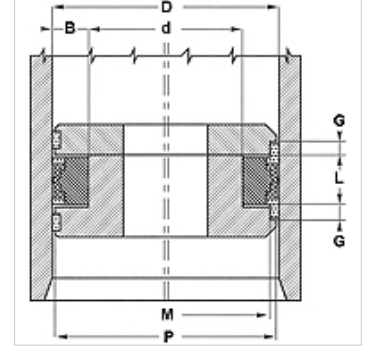

Açıklama

Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.

Az sürtünmeli.

Yüksek basınç.

Basit çözüm.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3