DPC NEO


Bölünmüş Piston DPC-NEO için KDS

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 700 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	çok parçalı pistonlarda
Malzeme	(1) Conta: dokusu takviyeli NBR (3) Geri halka: Asetal reçine
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

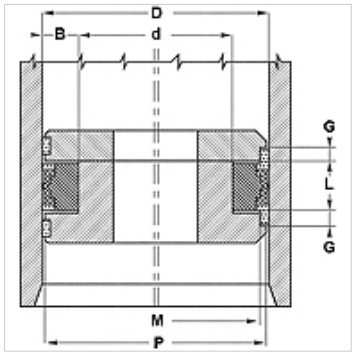

Açıklama

Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.
Az sürtünmeli.
Yüksek basınç.
Basit çözüm.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.