

DSR FPM
Sıyırıcı, DSR-FPM

Özellikler

Model	Sıyırıcı
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	Sıyırıcıyı böbrek şeklinde şekillendirin ve giriş somununa bastırın
Malzeme	FPM
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

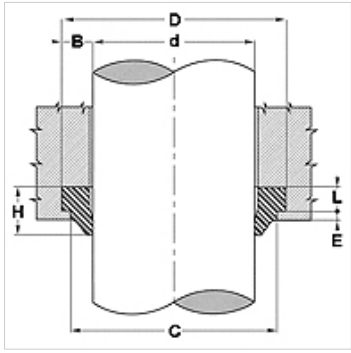

Açıklama
basit montaj

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.