



## Özellikler

Model	Sıyırıcı
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	Sıyırıcıyı böbrek şeklinde şekillendirin ve giriş somununa bastırın
Malzeme	FPM
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

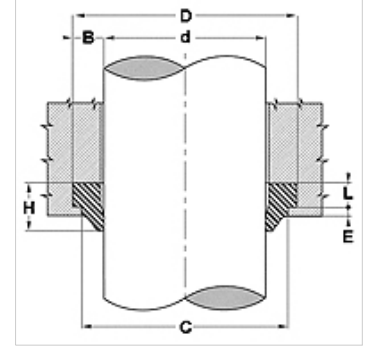

## Açıklama

basit montaj

## Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0