



Özellikler

| | |
|-----------------|---|
| Model | Sıyırıcı |
| Kayma hızı max. | 0,5 m/s |
| Sıcaklık min. | -30 °C |
| Sıcaklık max. | 110 °C |
| Akışkanlar | Mineral yağlar Su emülsiyonları |
| Montaj | Sıyırıcıyı böbrek şeklinde şekillendirin ve giriş somununa bastırın |
| Malzeme | FPM |
| Uygulama | Hidrolik |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|-----|-----|------------|
| d | D | C | L |
| h11 | H11 | H11 | +0,20 0 |

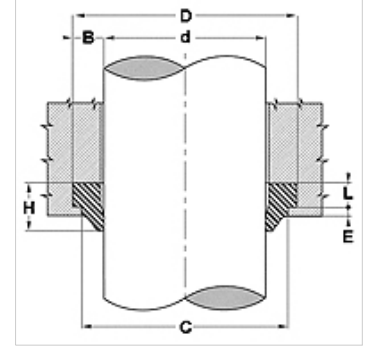

Açıklama

basit montaj

Ürün

| Tanım | d (mm) | TR (mm) | L (mm) | C (mm) | E (mm) |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| DSR 100 FPM | 100 | 108 | 4,0 | 106 | 1,0 |
| DSR 18 FPM | 18 | 26 | 4,0 | 24 | 1,0 |