

E-GTP
Piston Kılavuzu, E-GTP

Özellikler

Kayma hızı max.	1,0 m/s
DIN 53454'e göre basınç sağlamlığı(N/mm2)	270 N/mm2
Yüzey presi	35 N/mm2
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	120 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	somuna yerleştirin
Malzeme	Fenol reçine yün dokusu



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	f8	+0,20 0

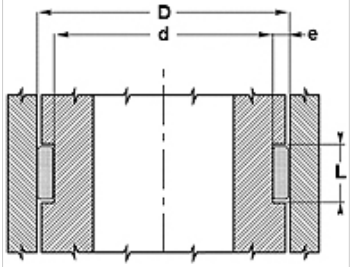

Açıklama

Çapraz kuvvetin hesaplanması; F= p x D x L x n
F= maksimum çapraz kuvvet (N)
p= maksimum yüzey presi (N/mm2)
D x L= yansıtılan alan (mm2)
n= halka sayısı

Açıklama

basit montaj somununu düzenleme ve montaj
düşük sürtünme katsayısı.
yüksek taşıma kapasitesi

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
EGTP 250 970 600 A	60	55	9,7
EGTP 250 970 700 A	70	65	9,7
EGTP 251 500 550 A	55	50	15,0
EGTP 251 500 750 A	75	70	15,0
EGTP 251 500 850 A	85	80	15,0
EGTP 251 500 900 A	90	85	15,0
EGTP 251 500 950 A	95	90	15,0
EGTP 251 501 200 A	120	115	15,0
EGTP 302 500 900 A	90	85	15,0
EGTP 302 501 000 A	100	94	25,0
EGTP 303 001 200 A	120	114	30,0
EGTP 303 001 500 A	150	144	30,0
EGTP 353 001 300 A	130	123	30,0
EGTP 353 501 400 A	140	133	35,0
EGTP 353 501 500 A	150	143	35,0
EGTP 501 501 000 A	100	90	15,0
EGTP 501 501 100 A	110	100	15,0
EGTP 501 501 200 A	120	110	15,0
EGTP 501 501 300 A	130	120	15,0
EGTP 501 501 500 A	150	140	15,0
EGTP 501 621 000 A	100	90	16,2
EGTP 501 621 100 A	110	100	16,2
EGTP 501 621 200 A	120	110	16,2
EGTP 501 621 300 A	130	120	16,2
EGTP 501 621 400 A	140	130	16,2
EGTP 501 621 500 A	150	140	16,2
EGTP 502 321 600 A	160	150	23,2
EGTP 502 321 800 A	180	170	23,2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.