

GA FPM
Sıyırıcı, GA-FPM

Özellikler

Model	Sıyırıcı
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	200 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	açık bir somuna preslenir
Malzeme	(1) Kovan: Çelik Sıyırıcı: FPM
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

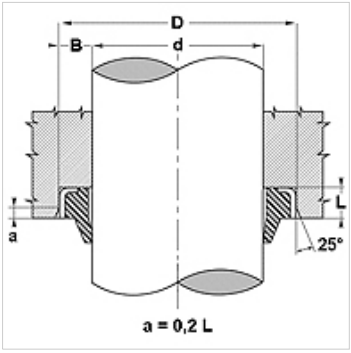

Açıklama

Az yer ihtiyacı
dıştaki metal halka üzerinden içeriye kir giremez.
Basit çözüm.

Siparişle ilgili bilgiler

Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.