

GPK
KDS, GPK

Özellikler

Model	Çubuk conta seti
Çalışma basıncı	maks. 600 bar
Kayma hızı max.	1,0 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	tek parçalı pistonlarda
Malzeme	(1) Dinamik conta: PA + cam elyafı (2) Statik conta: NBR
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

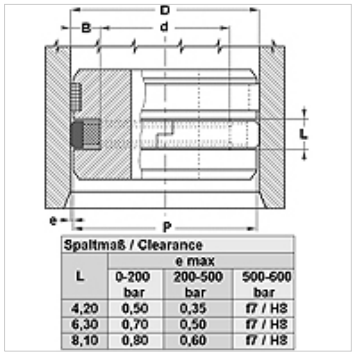

Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Açıklama

Az yer ihtiyacı
Yüksek ekstrüzyon güvenliği
yardımcı aletsiz basit montaj
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
düşük ayrılma ve kayma sürtünmesi
uzun ömürlü

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.