

# GPS LP
KDS, GPS-LP

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | maks. 400 bar |
| **Kayma hızı max.** | 0,5 m/s |
| **Sıcaklık min.** | -30 °C |
| **Sıcaklık max.** | 80 °C |
| **Akışkanlar** | Mineral yağlar |
| **Montaj** | tek parçalı pistonlarda A<br>çok parçalı pistonlarda B |
| **Malzeme** | (1) Dinamik conta: PUR<br>(2) Statik conta: NBR |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H9 | +0,1<br>0 | +0,2<br>0 |

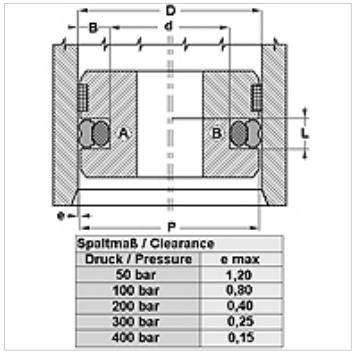


| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| Druck / Pressure | e max |
| 50 bar | 1,20 |
| 100 bar | 0,80 |
| 200 bar | 0,40 |
| 300 bar | 0,25 |
| 400 bar | 0,15 |

## Açıklama

basit montaj
Az yer ihtiyacı
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
çok iyi sızdırmazlık etkisi

## Siparişle ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

## Ürün

| Tanım | TR (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **GPS 35-1-LP** | 35,00 | 24,00 | 4,2 |
| **GPS 38-LP** | 38,00 | 30,50 | 3,2 |
| **GPS 130-1-LP** | 130,00 | 109,00 | 8,1 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*