


## Özellikler

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Model           | Çubuk somun halkası                |
| Çalışma basıncı | maks. 400 bar                      |
| Kayma hızı max. | 0,5 m/s                            |
| Sıcaklık min.   | -30 °C                             |
| Sıcaklık max.   | 80 °C                              |
| Akışkanlar      | Mineral yağlar                     |
| Montaj          | kapalı somunlarda                  |
| Uygulama        | Hidrolik                           |
| Malzeme         | (2) Conta: PUR<br>Destek pulu: POM |



| Toleranz / Tolerance |    |            |
|----------------------|----|------------|
| d                    | D  | L          |
| H8 / f7              | H9 | +0,20<br>0 |

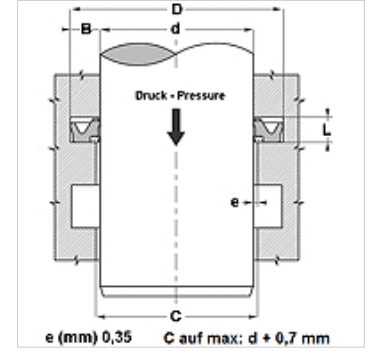

## Açıklama

Az yer ihtiyacı  
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık  
tampon conta olarak.

## Ürün

| Tanım   | TR<br>(mm) | TR<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| IBF 40  | 55,5       | -          | 40        | 6,3       |
| IBF 50  | 65,5       | -          | 50        | 6,3       |
| IBF 55  | 70,5       | -          | 55        | 6,3       |
| IBF 60  | 75,5       | -          | 60        | 6,3       |
| IBF 65  | 80,5       | -          | 65        | 6,3       |
| IBF 70  | 85,5       | -          | 70        | 6,3       |
| IBF 75  | 90,5       | -          | 75        | 6,3       |
| IBF 80  | 95,5       | -          | 80        | 6,3       |
| IBF 85  | 100,5      | -          | 85        | 6,3       |
| IBF 95  | 110,5      | -          | 95        | 6,3       |
| IBF 100 | 115,5      | -          | 100       | 6,3       |
| IBF 140 | -          | 155        | 140       | 6,3       |