
PHD PU


Tek Parçalı Piston PHD-PU için KDS

Özellikler

Model	Piston conta seti
Çalışma basıncı	maks. 400 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	30 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	tek parçalı pistonlarda A çok parçalı pistonlarda B
Malzeme	(1) Statik conta: NBR (2) Dinamik conta: PU (3) Geri halka: Asetal reçine
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

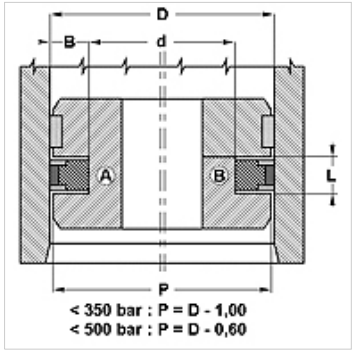

Açıklama

Az yer ihtiyacı
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
az sürtünmeli conta.
yüksek ekstrüzyon direnci

Siparişle ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.