
RS L
Çubuk Contası, RS-L

Özellikler

Model	Çubuk somun halkası
Çalışma basıncı	maks. 400 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	Kapalı somunlarda Açık montaj odalarında
Malzeme	(2) Conta: PUR
Uygulama	Hidrolik



Spaltmaß / Clearance				
Druck bar	e (mm)			
	RS...-L		RS...-LA	
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	< 0,40	< 0,50	< 0,60	< 0,80
100	< 0,30	< 0,40	< 0,60	< 0,80
200	< 0,20	< 0,30	< 0,40	< 0,60
300	< 0,15	< 0,20	< 0,30	< 0,40
400	< 0,10	< 0,15	< 0,20	< 0,30
500			< 0,10	< 0,15

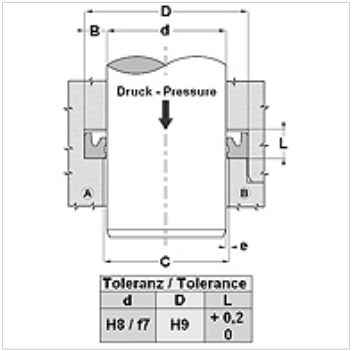

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Açıklama

az sürtünmeli conta.
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
Basit çözüm.
Teleskop silindirleri için uygundur.

Siparişle ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	Somunlar ölçülü
RS 15 26-L	26,0	15,0	8,0	-
RS 18 26-L1	26,0	18,0	7,0	-
RS 25 33-L1	33,0	25,0	7,5	-
RS 25 33-L3	33,0	25,0	6,3	-
RS 25 35-L	25,0	25,0	8,0	ISO 5597
RS 30 38-L	38,0	30,0	12,5	-
RS 30 40-L	40,0	30,0	8,0	-
RS 32 40-L1	40,0	32,0	7,0	-
RS 32 40-L	40,0	32,0	7,7	-
RS 32 41-L	41,0	32,0	8,9	-
RS 35 43-L	43,0	35,0	8,0	-
RS 36 43-L	43,0	36,0	12,5	-
RS 36 44-L	44,0	36,0	7,0	-
RS 38 46-L	46,0	38,0	12,5	-
RS 38 48-L	48,0	38,0	9,0	-
RS 40 48-L1	48,0	40,0	6,3	-
RS 40 48-L	48,0	40,0	12,5	-
RS 40 50-L	50,0	40,0	8,0	ISO 5597
RS 40 55-L	55,0	40,0	11,0	-
RS 42 50-L	50,0	42,0	12,5	-
RS 42 53-L	53,0	42,0	10,0	-
RS 45 53-L	53,0	45,0	12,5	-
RS 45 55-L	55,0	45,0	12,5	-
RS 48 56-L1	56,0	48,0	12,5	-
RS 50 57-L	57,0	50,0	11,0	-
RS 50 58-L	58,0	50,0	12,5	-
RS 50 60-L	60,0	50,0	8,0	ISO 5597
RS 50 60-L1	60,0	50,0	11,0	-
RS 50 65-L1	65,0	50,0	11,0	-
RS 55 62-L	62,5	55,0	10,0	-
RS 55 63-L	63,0	55,0	12,5	-
RS 55 65-L1	65,0	55,0	9,5	-
RS 55 65-L	65,0	55,0	11,0	-
RS 58 68-L	68,0	58,0	12,5	-
RS 60 68-L	68,0	60,0	12,5	-
RS 60 70-L	70,0	60,0	12,5	-
RS 60 75-L1	75,0	60,0	11,0	-
RS 60 75-L2	75,0	60,0	12,5	-

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	Somunlar ölçülü
RS 60 75-L	75,0	60,0	16,5	-
RS 63 71-L	71,0	63,0	12,5	-
RS 65 73-L	73,0	65,0	12,5	-
RS 67 75-L	75,0	67,0	12,5	-
RS 70 78-L	78,0	70,0	12,5	-
RS 70 80-L	80,0	70,0	12,5	-
RS 70 85-L	85,0	70,0	12,5	ISO 5597
RS 70 90-L	90,0	70,0	13,0	-
RS 73 82-L	82,4	73,0	7,8	-
RS 75 83-L	83,0	75,0	12,5	-
RS 75 85-L1	85,0	75,0	9,5	-
RS 75 85-L	85,0	75,0	12,5	-
RS 78 86-L1	86,0	78,0	12,5	-
RS 78 90-L	90,0	78,0	13,0	-
RS 80 88-L	88,0	80,0	12,5	-
RS 80 90-L1	90,0	80,0	11,0	-
RS 80 90-L2	90,0	80,0	12,5	-
RS 80 95-L	95,0	80,0	12,5	ISO 5597
RS 82 97-L	97,5	82,5	13,0	-
RS 85 93-L	83,0	85,0	12,5	-
RS 87 95-L	95,0	87,0	12,5	-
RS 89 97-L	97,0	89,0	12,5	-
RS 90 98-L	98,0	90,0	12,5	-
RS 90 100-L1	100,0	90,0	10,0	-
RS 90 100-L	100,0	90,0	12,5	-
RS 90 105-L	105,0	90,0	12,5	ISO 5597
RS 90 110-L	110,0	90,0	13,0	-
RS 93 101-L	101,0	93,0	12,5	-
RS 95 103-L	103,0	95,0	12,5	-
RS 95 105-L1	105,0	95,0	9,5	-
RS 95 105-L	105,0	95,0	13,0	ISO 5597
RS 97 105-L1	105,0	97,0	12,5	-
RS 100 108-L	108,0	100,0	12,5	-
RS 100 110-L1	110,0	100,0	11,0	-
RS 100 110-L	110,0	100,0	12,5	-
RS 1001 15-L	115,0	100,0	11,0	-
RS 100 115-L1	115,0	100,0	13,0	-
RS 100 120-L1	120,0	100,0	13,0	-
RS 105 113-L1	113,0	105,0	12,5	-
RS 105 113-L	113,0	105,0	14,5	-
RS 105 115-L	115,0	105,0	12,5	-
RS 108 116-L	116,0	108,0	12,5	-
RS 110 118-L	118,0	110,0	12,5	-
RS 113 123-L1	123,0	113,0	9,5	-
RS 115 123-L	123,0	115,0	12,5	-
RS 115 125-L1	125,0	115,0	13,0	-
RS 115 125-L	125,0	115,0	15,0	-
RS 120 128-L	128,0	120,0	12,5	-
RS 125 133-L	133,0	125,0	12,5	-
RS 125 135-L	135,0	125,0	11,0	-
RS 125 145-L1	145,0	125,0	16,0	ISO 5597
RS 128 136-L	136,0	128,0	12,5	-
RS 130 138-L	138,0	130,0	12,5	-
RS 132 142-L1	142,0	132,0	9,5	-
RS 135 143-L	143,0	135,0	12,5	-
RS 140 148-L	148,0	140,0	12,5	-
RS 143 151-L1	151,0	143,0	12,5	-
RS 145 153-L	153,0	145,0	12,5	-
RS 145 155-L	155,0	145,0	13,0	-
RS 150 170-L	170,0	150,0	16,0	-
RS 152 160-L	160,0	152,0	12,5	-
RS 155 163-L	163,0	155,0	12,5	-
RS 160 168-L	168,0	160,0	12,5	-

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	Somunlar ölçülü
RS 160 170-L	170,0	160,0	12,5	-
RS 170 178-L	178,0	170,0	12,5	-
RS 170 180-L	180,0	170,0	13,0	-
RS 180 188-L	188,0	180,0	14,5	-
RS 180 190-L	190,0	180,0	11,0	-
RS 180 195-L	195,0	180,0	13,5	-
RS 185 193-L	193,0	185,0	12,5	-
RS 202 212-L	212,0	202,0	14,5	-
RS 212 220-L	212,0	212,0	14,5	-

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.