RSE W
Piston Contası, RSE-W


Özellikler

Model	Piston somun halkası
Çalışma basıncı	maks. 400 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	tek parçalı pistonlarda
Malzeme	(1) Kılavuz halkası: Asetal reçine (2) Conta: PUR
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	F	R	Q
H10/ e8	+0,1 0	+0,2 0	±0,1	+0,20 +0,10	0 -0,05	±0,10

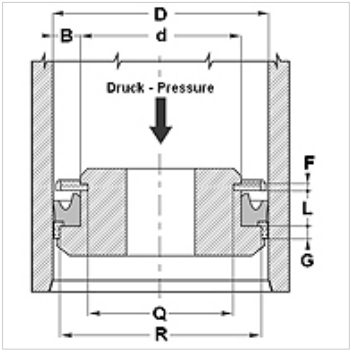

Açıklama

aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
Iyi sızdırmazlık.
Basit çözüm.

Siparişle ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
RSE 32 20-W	32	20	9,0	6,35	28,50
RSE 40 25-W	40	25	9,5	6,35	35,40
RSE 45 35-W	45	35	9,5	6,35	40,40
RSE 60 40-W	60	40	14,5	6,35	55,40
RSE 65 50-W	65	50	11,0	6,35	60,40
RSE 70 50-W	70	50	14,5	6,35	64,20
RSE 80 60-W1	80	60	14,5	6,35	74,15
RSE 90 70-W1	90	70	14,5	6,35	84,15
RSE 100 80-W	100	80	14,5	6,35	93,15

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.