

TDO
Komple Piston TDO

Özellikler

Model	Komple piston
Çalışma basıncı	maks. 40 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su-hava
Montaj	lastik kenarını piston çubuğu kenarına itin ve disk ve somun ile sabitleyin.
Malzeme	85° Shore A NBR, çelik çekirdekli
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance		
D	d	E
H11	f8	± 0,50

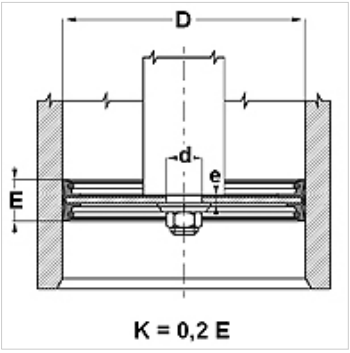

Açıklama

Komple piston.

Siparişle ilgili bilgiler

Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.
Farklı madde mümkündür: FPM.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	P (mm)	E (mm)	e (mm)
TDO 26	26	8,2	15,0	22	3,0
TDO 30	30	8,2	16,0	22	3,0
TDO 35	35	8,2	20,0	26	3,0
TDO 40	10	10,2	20,0	22	3,0
TDO 45	45	10,2	22,0	25	4,0
TDO 50	50	10,2	27,0	25	4,0
TDO 55	55	10,2	32,0	25	4,0
TDO 60	60	12,2	37,0	26	4,0
TDO 63	63	12,2	40,0	25	4,0
TDO 70	70	12,2	44,0	30	5,0
TDO 80	80	12,2	54,0	30	5,0
TDO 100	100	12,2	72,0	35	6,0
TDO 110	110	12,2	78,0	40	6,0
TDO 115	115	20,2	83,0	30	8,0
TDO 125	125	20,2	85,0	40	8,0
TDO 140	140	20,2	100,0	40	10,0
TDO 150	150	20,2	105,0	40	10,0
TDO 200	200	20,2	146,0	40	10,0
TDO 250	250	30,2	200,0	40	12,0
TDO 300	300	35,2	250,0	40	12,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.