



Özellikler

Model	Çubuk somun halkası
Çalışma basıncı	maks. 500 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	kapalı somunlarda A açık somunlarda B
Malzeme	(1) Conta: PUR (2) Destek pulu: Asetal reçine / PTBR
Uygulama	Hidrolik



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L	TS...-AI-TS...-LA		
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500		<0,10	<0,15	

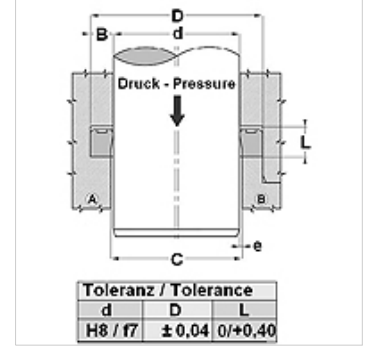

Açıklama

aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.
Hızlı yük değiştirme.

Siparişe ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0