



### Özellikler

<b>Model</b>	Çubuk somun halkası
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 500 bar
<b>Kayma hızı max.</b>	0,5 m/s
<b>Sıcaklık min.</b>	-30 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	80 °C
<b>Akışkanlar</b>	Mineral yağlar
<b>Montaj</b>	kapalı somunlarda A açık somunlarda B
<b>Malzeme</b>	(1) Conta: PUR (2) Destek pulu: Asetal reçine / PTBR
<b>Uygulama</b>	Hidrolik



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L	TS...-AI-TS...-LA		
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500		<0,10	<0,15	

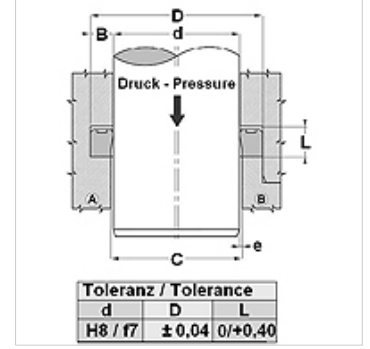

### Açıklama

aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık  
Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.  
Hızlı yük değiştirme.

### Siparişe ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

### Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0