



Özellikler

Model	Çubuk somun halkası
Çalışma basıncı	maks. 400 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	açık somunlarda B Kapalı somunlarda Açık montaj odalarında
Malzeme	PUR
Uygulama	Hidrolik



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L	TS...-AI-TS...-LA	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500			<0,10	<0,15

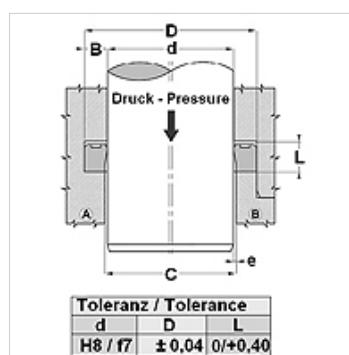

Açıklama

aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.
Hızlı yük değiştirme.

Siparişle ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)
TS 06 14-L	6,0	14,0	6,3
TS 08 16-L	8,0	16,0	6,3
TS 10 16-L	10,0	16,0	5,4
TS 10 18-L	10,0	18,0	6,3
TS 12 19-L	12,0	19,0	6,3
TS 12 20-L	12,0	20,0	6,3
TS 12 23-L	12,0	23,0	7,5
TS 14 20-L	14,0	20,0	5,3
TS 14 22-L	14,0	22,0	6,3
TS 16 24-L	16,0	24,0	6,3
TS 18 24-L	18,0	24,0	5,2
TS 18 25-L	18,0	25,0	5,7
TS 18 26-L	18,0	26,0	6,3
TS 18 26-L1	18,0	26,0	9,0
TS 18 28-L	18,0	28,0	6,3
TS 18 28-L1	18,0	28,0	8,0
TS 20 26-L	20,0	26,0	6,0
TS 20 28-L	20,0	28,0	6,3
TS 20 28-L1	20,0	28,0	8,0
TS 20 30-L3	20,0	30,0	5,0
TS 20 30-L	20,0	30,0	8,0
TS 22 30-L1	22,0	30,0	6,3
TS 22 32-L	22,0	32,0	8,0
TS 22 32-L1	22,0	32,0	9,0
TS 24 34-L	24,0	34,0	6,5
TS 25 33-L	25,0	33,0	6,3
TS 25 33-L2	25,0	33,0	7,5
TS 25 33-L3	25,0	33,0	8,0
TS 25 33-L1	25,0	33,0	9,0
TS 25 35-L3	25,0	35,0	6,3
TS 25 35-L1	25,0	35,0	8,0
TS 25 35-L4	25,0	35,0	9,0
TS 28 34-L	28,0	34,2	6,0
TS 28 36-L1	28,0	28,0	6,3
TS 28 36-L	28,0	36,0	9,0
TS 28 38-L	28,0	38,0	6,3
TS 28 38-L1	28,0	38,0	8,0
TS 30 38-L1	30,0	38,0	6,3



Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)
TS 30 38-L2	30,0	38,0	8,0
TS 30 40-L	30,0	40,0	7,5
TS 30 40-L2	30,0	40,0	11,0
TS 32 40-L1	32,0	40,0	6,3
TS 32 40-L	32,0	40,0	9,0
TS 32 42-L	32,0	42,0	8,0
TS 32 42-L2	32,0	42,0	11,0
TS 35 43-L2	35,0	43,0	6,3
TS 35 43-L	35,0	43,0	7,0
TS 35 43-L1	35,0	43,0	9,0
TS 35 45-L	35,0	45,0	8,0
TS 35 45-L1	35,0	45,0	11,0
TS 35 50-L	35,0	50,0	11,0
TS 36 44-L1	36,0	44,0	6,3
TS 36 46-L	36,0	46,0	8,0
TS 40 48-L1	40,0	48,0	6,3
TS 40 48-L2	40,0	48,0	7,0
TS 40 48-L	40,0	48,0	9,0
TS 40 50-L2	40,0	50,0	8,0
TS 40 55-L1	40,0	55,0	11,0
TS 40 60-L	40,0	60,0	11,0
TS 42 52-L	42,0	52,0	9,0
TS 45 53-L3	45,0	53,0	6,3
TS 45 53-L	45,0	53,0	9,0
TS 45 55-L2	45,0	55,0	6,3
TS 45 55-L	45,0	55,0	8,0
TS 45 55-L1	45,0	55,0	11,0
TS 45 57-L	45,0	57,0	10,5
TS 49 65-L	49,5	65,3	11,0
TS 50 58-L	50,0	58,0	9,0
TS 50 60-L	50,0	60,0	8,0
TS 50 60-L2	50,0	60,0	10,0
TS 50 60-L1	50,0	60,0	11,0
TS 50 62-L1	50,0	62,0	9,0
TS 50 65-L	50,0	65,0	11,0
TS 50 65-L1	50,0	65,0	12,5
TS 55 63-L	55,0	63,0	9,0
TS 55 65-L	55,0	65,0	8,0
TS 55 65-L1	55,0	65,0	11,0
TS 55 65-L2	55,0	65,0	13,0
TS 56 66-L1	56,0	66,0	7,5
TS 56 71-L	56,0	71,0	12,5
TS 60 68-L	60,0	68,0	9,0
TS 60 70-L	60,0	70,0	8,0
TS 60 70-L1	60,0	70,0	11,0
TS 60 70-L2	60,0	70,0	12,5
TS 60 70-L3	60,0	70,0	13,0
TS 60 71-L	60,0	71,0	9,0
TS 60 72-L	60,0	72,0	10,0
TS 60 75-L1	60,0	75,0	11,0
TS 61 69-L1	61,0	69,7	9,0
TS 63 73-L	63,0	73,0	11,0
TS 63 75-L2	63,0	75,0	9,5
TS 63 75-L1	63,0	75,0	11,0
TS 65 73-L	65,0	73,0	9,0
TS 65 75-L	65,0	75,0	13,0
TS 70 78-L	70,0	78,0	9,0
TS 70 80-L	70,0	80,0	8,0
TS 70 80-L1	70,0	80,0	11,0
TS 70 80-L2	70,0	80,0	13,0
TS 70 82-L	70,0	82,0	10,0
TS 70 85-L	70,0	85,0	12,5
TS 75 83-L1	75,0	83,0	9,0



Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)
TS 75 85-L	75,0	85,0	8,0
TS 75 85-L1	75,0	85,0	13,0
TS 78 86-L1	78,0	86,0	9,0
TS 79 87-L	79,0	87,7	9,0
TS 80 88-L2	80,0	88,0	9,0
TS 80 88-L1	80,0	88,0	12,5
TS 80 90-L	80,0	90,0	8,0
TS 80 90-L1	80,0	90,0	13,0
TS 80 92-L	80,0	92,0	9,6
TS 80 95-L	80,0	95,0	12,5
TS 80 96-L	80,0	96,0	10,5
TS 85 93-L	85,0	93,0	9,0
TS 85 95-L	85,0	95,0	8,0
TS 85 95-L1	85,0	95,0	13,0
TS 88 101-L	88,9	101,6	10,5
TS 90 102-L	90,0	102,0	10,0
TS 90 105-L	90,0	105,0	12,5
TS 95 103-L	95,0	103,0	9,0
TS 98 106-L	98,0	106,7	9,0
TS 100 108-L	100,0	108,0	12,5
TS 100 115-L	100,0	115,0	13,0
TS 105 113-L	105,0	113,0	9,0
TS 108 116-L	108,0	116,0	9,0
TS 110 125-L	110,0	125,0	12,0
TS 115 123-L	115,0	123,0	9,0
TS 116 124-L	116,0	124,7	9,0
TS 120 128-L1	120,0	128,0	12,5
TS 125 133-L1	125,0	133,0	7,5
TS 130 145-L	130,0	145,0	16,0
TS 135 143-L1	135,0	143,0	9,0
TS 135 143-L	135,0	143,7	9,0
TS 135 150-L	135,0	150,0	12,5
TS 140 150-L	140,0	150,0	12,5
TS 154 162-L	154,0	162,7	9,0
TS 170 180-L	170,0	180,0	11,0