


Özellikler

Model	Çubuk somun halkası
Çalışma basıncı	maks. 500 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	kapalı somunlarda A açık somunlarda B
Malzeme	(1) Conta: PUR (2) Destek pulu: Asetal reçine / PTBR
Uygulama	Hidrolik



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L d<60mm	TS-TS...L d>60mm	TS...-AI-TS...-LA d<60mm	TS...-AI-TS...-LA d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500			<0,10	<0,15

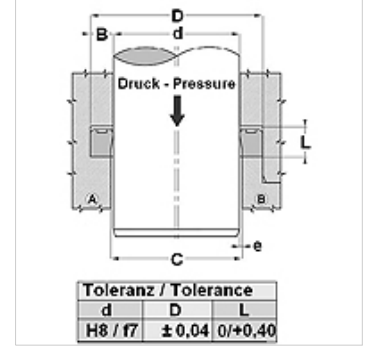

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	± 0,04	0/+0,40

Açıklama

aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
Alçak basınçta çok iyi sızdırmazlık etkisi.
Hızlı yük değiştirme.

Siparişle ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)
TS 40 48-LA	40	48	9,0
TS 40 50-LA1	40	50	11,0
TS 40 52-LA	40	52	11,0
TS 40 55-LA	40	55	8,5
TS 40 55-LA1	40	55	11,0
TS 45 55-LA1	45	55	11,0
TS 45 60-LA	45	60	11,0
TS 50 60-LA1	50	60	11,0
TS 50 65-LA	50	65	11,0
TS 55 65-LA1	55	65	11,0
TS 56 71-LA	56	71	12,5
TS 60 70-LA4	60	70	13,5
TS 60 75-LA	60	75	13,0
TS 60 80-LA	60	80	13,0
TS 63 75-LA	63	75	13,0
TS 63 78-LA1	63	78	12,5
TS 63 78-LA	63	78	13,5
TS 63 83-LA	63	83	13,0
TS 65 75-LA	65	75	13,0
TS 65 80-LA	65	80	12,5
TS 70 85-LA1	70	85	13,0
TS 75 90-LA	75	90	13,0
TS 75 95-LA	75	95	14,5
TS 80 88-LA	80	88	10,0
TS 80 95-LA	80	95	12,5
TS 80 96-LA	80	96	10,5
TS 80 100-LA	80	100	12,5
TS80 100-LA1	80	100	14,5
TS 90 105-LA2	90	105	9,5
TS 90 105-LA1	90	105	13,0
TS 90 110-LA	90	110	13,0
TS 95 115-LA	95	115	14,5
TS 100 110-LA	100	110	13,5
TS 100 113-LA	100	113	13,5
TS 100 120-LA	100	120	14,5
TS 110 120-LA	110	120	14,5
TS 110 125-LA1	110	125	13,0
TS 120 140-LA	120	140	12,5



TS LA

Çubuk Contası, TS-LA

HANSA FLEX

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)
TS 140 165-LA	140	165	19,0