
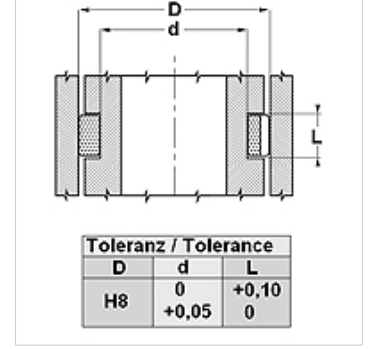


Özellikler

Kayma hızı max.	5,0 m/s
Yüzey presi	20°C için 15 N/mm ² ; 100°C için 10 N/mm ²
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	somuna yerleştirin
Malzeme	Asetal reçine + cam elyafı



Açıklama

Çapraz kuvvetin hesaplanması; $F = p \times D \times L \times n$

F= maksimum çapraz kuvvet (N)

p= maksimum yüzey presi (N/mm²)

D x L= yansıtılan alan (mm²)

n= halka sayısı

Açıklama

basit montaj somununu düzenleme ve montaj

Dalma silindiri için yüksek taşıma kapasitesi.

Dikkat, kenar olarak kullanılamaz

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0