

WTFP BPU
Sıyırıcı, WTFP-BPU

Özellikler

Model	Sıyırıcı
Kayma hızı max.	2,0 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	önce conta halkasını, sonra PTFE halkasını böbrek şeklinde şekillendirin ve giriş somununa bastırın (30 mm ve üstü)
Malzeme	(1) Dinamik conta: H-PU D55 (2) Statik conta: NBR
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
f8 / h9	H9	H11	0 +0,20

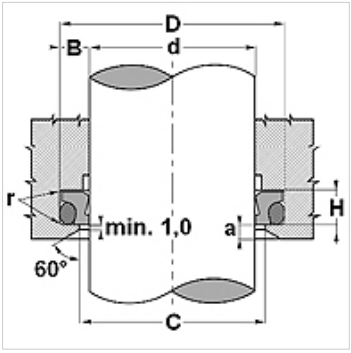

Açıklama

düşük kayma sürtünmesi
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
Az yer ihtiyacı
uzun ömürlü
içten piston çubuğunun yüzeyine yapışan artık yağ tabakasına karşı çok iyi sıyırma etkisi.

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	H (mm)	C (mm)
WTFP 0250 BPU40447	25	32,6	4,2	26,5
WTFP 0350 BPU40447	35	42,6	4,2	36,5
WTFP 0500 BPU40447	50	58,8	6,3	51,5
WTFP 0550 BPU40447	55	63,8	6,3	56,5
WTFP 0560 BPU40447	56	64,8	6,3	57,5
WTFP 0600 BPU40447	60	68,8	6,3	61,5
WTFP 0700 BPU40447	70	82,2	8,1	72,0
WTFP 0750 BPU40447	75	87,2	8,1	77,0
WTFP 0800 BPU40447	80	92,2	8,1	82,0
WTFP 0900 BPU40447	90	102,2	8,1	92,0
WTFP 0950 BPU40447	95	107,2	8,1	97,0
WTFP 1000 BPU40447	100	112,2	8,1	102,0
WTFP 1100 BPU40447	110	122,2	8,1	112,0
WTFP 1400 BPU40447	140	156,0	9,5	142,5

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.