


HK CB L

Sarkma freni valfi CB

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı maks. 350 bar

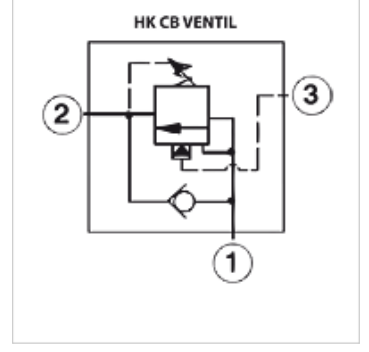

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Açıklama

Yük tutma işlevi maks. 210bar (ayarlama değerinde 280bar, çalıştırma basıncı 0bar)

negatif (çekici) yüklerin ayarlanması için yüke bağlı çalıştırma

Bağlantı 2'deki yığılma basıncı, valfin çalışmasını kısıtlayabilir

Kapatma basıncı \geq açılma basıncının %85'i

Dikkat! Mili takarak yükü azaltma işlevi

Ürün

| Tanım | Basıncı ayarlama alanı min. (bar) | Basıncı ayarlama alanı max. (bar) | Qm-ax (L/min) | A (mm) | B (mm) | ilgili vidalama mahfazası | Vidalama mili (mm) | SW (mm) | Sıkma torku (N-m) | Çalıştırma oranı | Ağırlık (kg) |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---|--------------------|---------|-------------------|------------------|--------------|
| HK CB BY LHN | 70 | 280 | 20 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEÜ | T-11A | 22 | 50,0 | 1:2 | 0,5 |
| HK CB CA LIN | 25 | 105 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEÜ | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| HK CB CA LHN | 70 | 280 | 60 | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEÜ | T-11A | 22 | 50,0 | 1:3 | 0,5 |
| HK CB EA LIN | 25 | 105 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |
| HK CB EA LHN | 70 | 280 | 120 | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV | T-2A | 28 | 65,0 | 1:3 | 0,5 |

Aksesuar

| | |
|------------|---|
| HK GEH BC | Kartuş valfları T-2A için valf mahfazası |
| HK GEH EBA | Kartuş valfi T-11A için valf mahfazası ara plaka ölçme bağlantısı |
| HK GEH EBY | Kartuş valfi T-11A için valf mahfazası ara plakası |
| HK GEH YA | Kartuş Valfları T-2A için Valf Mahfazası |
| HK GEH YE | Kartuş Valfları T-11A için Valf Mahfazası |
| HK HR SUN | Kartuş valfi SUN için el çarkı |