
# HK HV RK

2 Yollu Vana 700 bar, Blok Tipi

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | maks. 700 bar . |
| **Akış Hacim Oranı** | max. 27 l/min |
| **Bağlantı 1 + 2** | NPT iç diş |
| **Malzeme** | Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik |



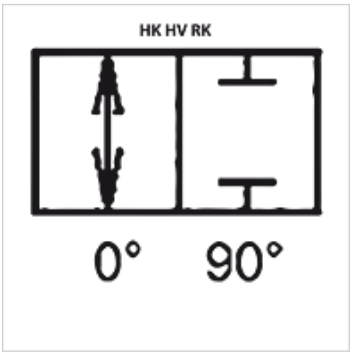


## Ürün

| Tanım | Mil | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | SW (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK HV1 RK** | 1/4 inç NPT | 25 | 50 | 22 | 0,55 |
| **HK HV2 RK** | 3/8 inç NPT | 35 | 80 | 27 | 0,55 |

Qmax - maks. hacim akışı – SW = Anahtar genişliği

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Termoplast yüksek basınçlı hortum |
| **GKS** | Lastik kıvırma koruması |
| **PNY 2100 HN** | Pres nipeli, AGN |
| **PHY 2100** | Pres yuvası, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Vida kavraması gevşek yarısı |
| **SKL ZUBS SP** | SKL..SP için toz koruması |
| **SKF IN SP** | Vida kavraması sabit yarısı |
| **SKF ZUBS SP** | SKF..SP için toz koruması |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*