

HK HV RK

2 Yollu Vana 700 bar, Blok Tipi

HANSA FLEX


Özellikler

Çalışma basıncı maks. 700 bar .

Akış Hacim Oranı max. 27 l/min

Bağlantı 1 + 2 NPT iç dış

Malzeme Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik

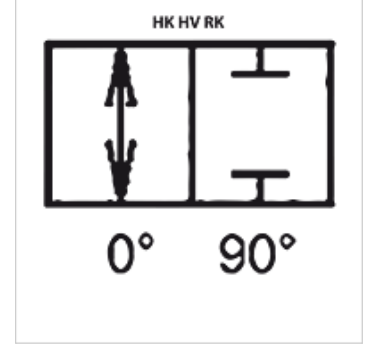

Ürün

Tanım	Mil	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	SW (mm)	Ağırlık (kg)
HK HV1 RK	1/4 inç NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8 inç NPT	35	80	27	0,55

Qmax - maks. hacim akışı - SW = Anahtar genişliği

Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvrırma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipeli, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması