

# HK HV RK

2 Yollu Vana 700 bar, Blok Tipi

**HANSA FLEX**


## Özellikler

**Çalışma basıncı** maks. 700 bar .

**Akış Hacim Oranı** max. 27 l/min

**Bağlantı 1 + 2** NPT iç dış

**Malzeme** Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik

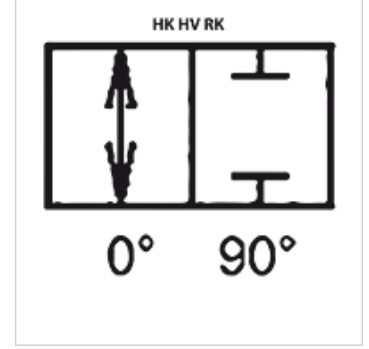

## Ürün

Tanım	Mil	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	SW (mm)	Ağırlık (kg)
HK HV1 RK	1/4 inç NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8 inç NPT	35	80	27	0,55

Qmax - maks. hacim akışı - SW = Anahtar genişliği

## Aksesuar

**NY 2100** Termoplast yüksek basınçlı hortum

**GKS** Lastik kıvrırma koruması

**PNY 2100 HN** Pres nipeli, AGN

**PHY 2100** Pres yuvası, NY 2100

**SKL HN SP** Vida kavraması gevşek yarısı

**SKL ZUBS SP** SKL..SP için toz koruması

**SKF IN SP** Vida kavraması sabit yarısı

**SKF ZUBS SP** SKF..SP için toz koruması