

HK HV RK

2 Yollu Vana 700 bar, Blok Tipi

HANSA FLEX


Özellikler

Çalışma basıncı maks. 700 bar .

Akış Hacim Oranı max. 27 l/min

Bağlantı 1 + 2 NPT iç dış

Malzeme Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik

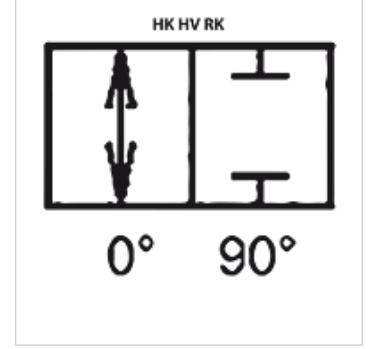

Ürün

Tanım	Mil	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	SW (mm)	Ağırlık (kg)
HK HV1 RK	1/4 inç NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8 inç NPT	35	80	27	0,55

Qmax - maks. hacim akışı - SW = Anahtar genişliği

Aksesuar

NY 2100 Termoplast yüksek basınçlı hortum

GKS Lastik kıvrırma koruması

PNY 2100 HN Pres nipeli, AGN

PHY 2100 Pres yuvası, NY 2100

SKL HN SP Vida kavraması gevşek yarısı

SKL ZUBS SP SKL..SP için toz koruması

SKF IN SP Vida kavraması sabit yarısı

SKF ZUBS SP SKF..SP için toz koruması